


Exzentrerschneckenpumpe / Eccentric worm-drive pump /
 Pompe à vis hélicoïdale excentrée
F 550 S

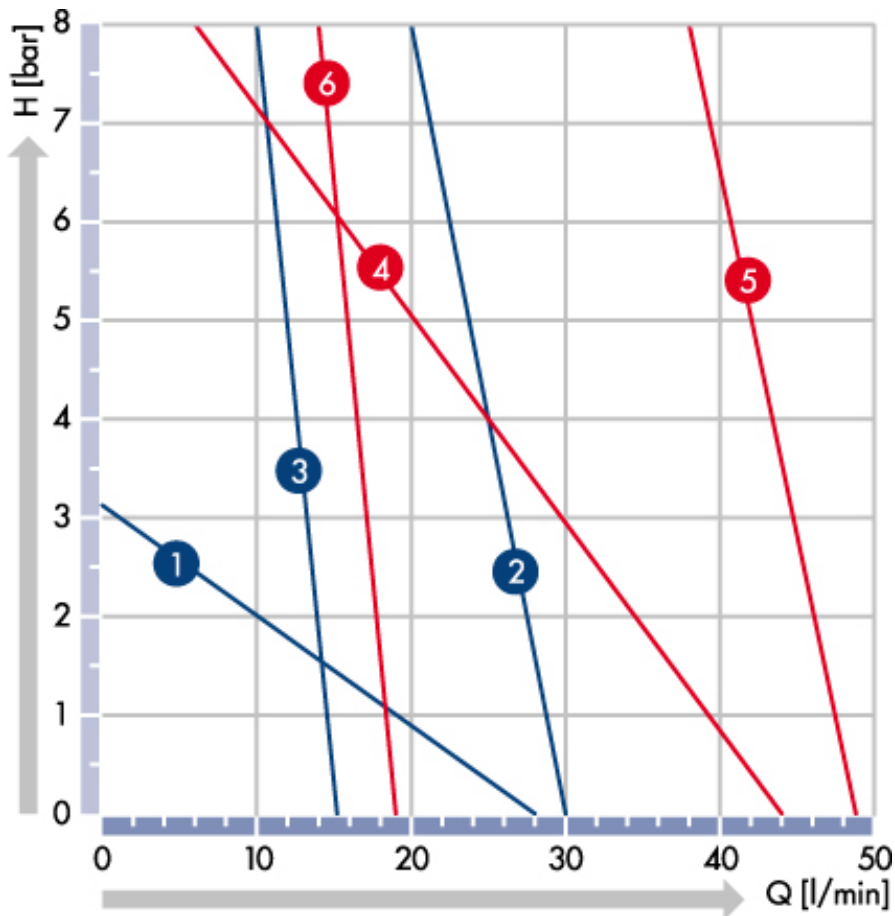

Messwerte / Values / Valeurs $\pm 10\%$ bei / at / à 930 min^{-1}
 Die Fördermenge ist von der Fließgeschwindigkeit des Mediums abhängig.
 Delivery rate depending on the velocity of the product.
 Débit en fonction de la vitesse du produit véhiculé.

Leistungskurve Nr. Performance Chart No. Courbe de performance No.	Typ / Type	Viskosität mPas (cP) Viscosity mPas (cP) Viscosité mPas (cP)
1 2 3	F 550 S.. - 50/21	1 1.000 - 2.000 20.000 - 25.000
4 5 6	F 550 S.. - 54/26	1 1.000 - 2.000 20.000 - 25.000